

SETE

фурнитура
для производства
мебели

ВСТРАИВАЕМЫЕ
настольные
УДЛИНИТЕЛИ



УДЛИНИТЕЛЬ с БЕСПРОВОДНОЙ зарядкой Qi



SBT-1UCW-10



SBT-1UCW-80



SBT-1UCW-20

Длина кабеля 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Напряжение
220-250 V
/ 50-60Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A/4000W

USB порт
5V/2A

Индукционное
зарядное устройство
5W

Материал
металл/пластмасса

Цвет:
серебро(80),
черный(20),
белый(10)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ 1 розетка и 2 USB

Длина кабеля 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Напряжение 220-250 V
/ 50-60Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A/4000W

USB порт 5V/2A

Монтажное отверстие
128,18x107,85x68,4 мм

Материал:
металл/пластмасса

Цвет:
серебро(80),
черный(20),
белый(10)



SBT-1UC-10



SBT-1UC-80



SBT-1UC-20

УДЛИНИТЕЛЬ

2 розетки, 2 USB



SBT-2UC-10



SBT-2UC-80



SBT-2UC-20

Размеры: 265x130 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

2 гнезда с заземлением
(schuko)

2 USB порта 5V/2A

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

УДЛИНИТЕЛЬ

2 розетки, 2 USB

(скруглённые углы)



SBT-R2UC-10



SBT-R2UC-80



SBT-R2UC-20

Размеры: 267x118 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

2 гнезда с заземлением
(schuko)

2 USB порта 5V/2A

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz


Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10)
серебро(80),
черный(20)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

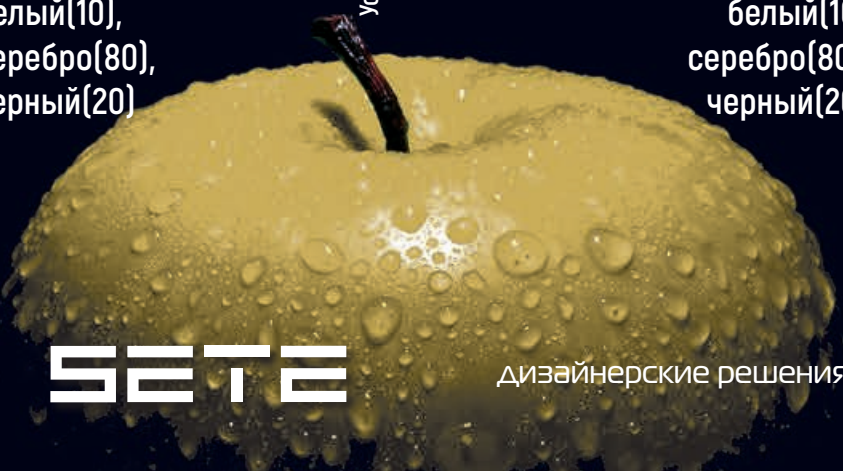

SETE

дизайнерские решения

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, без кабеля (скруглённые углы)

SBT-R03-10



SBT-R03-80



SBT-R03-20



Размеры: 267x118 мм

С пропуском под кабель

3 гнезда с заземлением
(schuko)

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16А, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

Размеры: 265x130 мм

С пропуском под кабель

3 гнезда с заземлением
(schuko)

Напряжение 220-240 V
/ 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16А, 4000W

Пылевлагозащита
IP20

Монтажное отверстие:
225x110 мм

Цвет:
белый(10),
серебро(80),
черный(20)

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, без кабеля

SBT-03-10



SBT-03-80



SBT-03-20



Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

функциональность

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, с кабелем

SBT-3C-80
SBT-3C-10
SBT-3C-20



Размеры: 265x130 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

3 розетки с заземлением

Максимально допустимая
нагрузка 16А / 4000W

Цвет
серебро(80)
белый(10)
черный(20)

УДЛИНИТЕЛЬ

3 розетки, с кабелем

SBT-R3C-80



(скруглённые углы)

Размеры: 267x118 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

3 розетки с заземлением

Максимально допустимая
нагрузка 16А / 4000W

Цвет
серебро(80)

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

ВЫДВИЖНОЙ, с БЕСПРОВОДНОЙ зарядкой Qi

Длина кабеля питания 1,8 м

Длина кабеля HDMI 1,6 м (VERSION 1.4)

Длина кабеля витая пара 2 м (с розеткой RJ45)

4 розетки с заземлением,
напряжение 220-240V / 50-60Hz

Максимально допустимая нагрузка 16А/3600W

Индукционная зарядка
для смартфона
(в крышке устройства) 5W

2USB порт 5V/2A

HDMI порт Type D

Ethernet порт RJ45

Монтажное отверстие \varnothing 124 мм

Цвет: белый(W), черный(B)



SPO-WC-W



SPO-WC-B



SETE

подчеркивает вашу индивидуальность

УДЛИНИТЕЛЬ

выдвижной, 3 розетки, 2 USB

Диаметр 60 мм

Длина кабеля 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)

3 гнезда с заземлением
(schuko) 2 USB (2.1A 5V)

Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz

Максимально допустимая нагрузка 16A,
3600W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие \varnothing 60 мм

Материал: Al/пластмасса

Цвет:
серебро (G),
черный (B),
белый (W)



SPO-3BU



SPO-3GU

Устройство с I классом защиты. Использование допустимо только во внутренних помещениях

УДЛИНИТЕЛЬ

выдвижной, 3 розетки

Диаметр 60 мм

Длина кабеля 2 м (H05VV-F3G x 1.5 mm)

3 гнезда с заземлением (schuko)

Напряжение 220-240 V / 50-60 Hz

Максимально допустимая нагрузка 16A,
3600W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие \varnothing 60 мм

Материал:
Al/пластмасса

Цвет:
серебро (G),
черный (B),
белый (W)



SPO-3G



SPO-3B

всегда актуальные тренды

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ

1 розетка, 1 USB, 1 Type-C



SBT-1UCT-80



SBT-1UCT-20



SBT-1UCT-10

Длина кабеля 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Напряжение 220-250 V
50-60Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A/4000W

USB 5V/2A/10W
Type-C 5V/2A/10W

Монтажное отверстие
128,18x107,85x68,4 мм

Материал:
металл / пластмасса

Цвет:
серебро(80),
черный(20),
белый(10)

ваши конкурентные преимущества

Размеры: 265x130 мм

Длина кабеля: 1,5 м
(H05VV-F3Gx1.5 mm)

2 гнезда с заземлением (schuko)

1 USB порта 5V/2A
Type-C 5V/2A/10W

Напряжение 220-240V / 50-60 Hz

Максимально допустимая
нагрузка 16A, 4000W

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие: 225x110 мм

Цвет:
серебро(80),
черный(20)

УДЛИНИТЕЛЬ

1 розетка, 1 Type-C

SETE

УДЛИНИТЕЛЬ

2 розетки, 1 USB, 1 Type-C



SBT-R2UCT-20
(скруглённые углы)



SBT-2UCT-20

SBT-2UCT-80



SBT-1UCWT-20

USB 5V/2A
Type-C 5V/2A/10W

Индукционное
зарядное устройство
5W

Материал
металл/пластмасса

Цвет:
черный(20),

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ пропуски для кабеля

Размер \varnothing 80 мм

Материал ZnAl, ворс

Цвет :
хром (01)
матовый хром (05)
белый (10)
чёрный (20)

PK-R80-10



PK-R80-01



PK-R80-05



PK-R80-20



PK-R60-10

PK-R60-01



PK-R60-02



Размер \varnothing 60 мм

Материал ZnAl, ворс

Цвет :
хром (01)
матовый хром (05)
матовый никель (02)
белый (10)
чёрный (20)



PK-R60-05




PK-R60-20

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ пропуски для кабеля


Размер 80x80 мм

Материал:
алюминий, ворс


Цвет:
матовый хром (05)
белый (10)
чёрный (20)

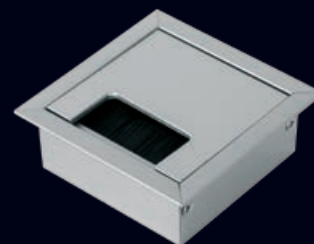

PK-8080-05

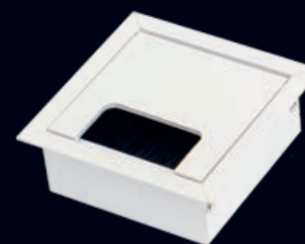

PK-8080-10




PK-8080-20


Размер 80x160 мм

Материал:
алюминий, ворс

Цвет :
матовый хром (05)
белый (10)
чёрный (20)

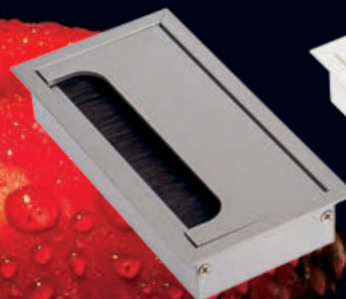

PK-80160-05

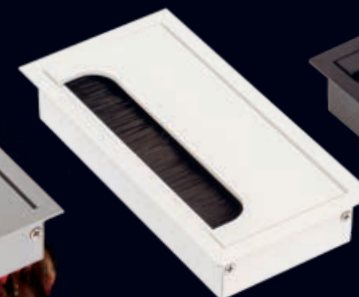

PK-80160-10



PK-80160-20


ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПОДСТАВКА под TV (ТВ)

Размер Ø 200, 300, 350, 400 мм

Материал алюминий

Нагрузка 60 кг

Цвет
матовый хром (05)

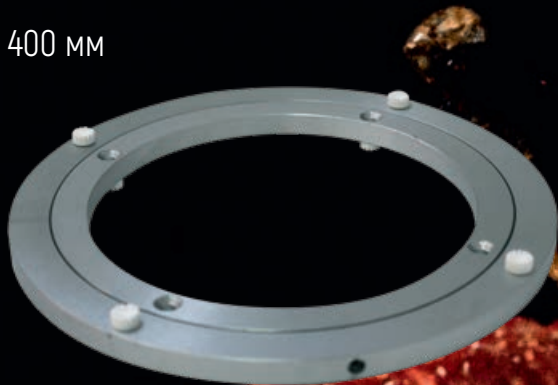

Размер 150x150 мм

Материал сталь

Нагрузка 60 кг

Цвет
чёрный (20)




ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ с направляющими H=27 мм

Размер 550x230x37 мм

Материал
металл / пластмасса

Цвет
серый (80)

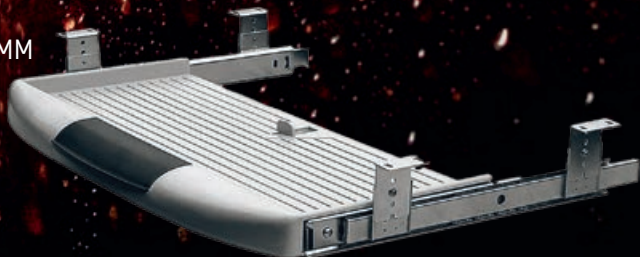

SETE

лучший ассортимент