





Список деталей

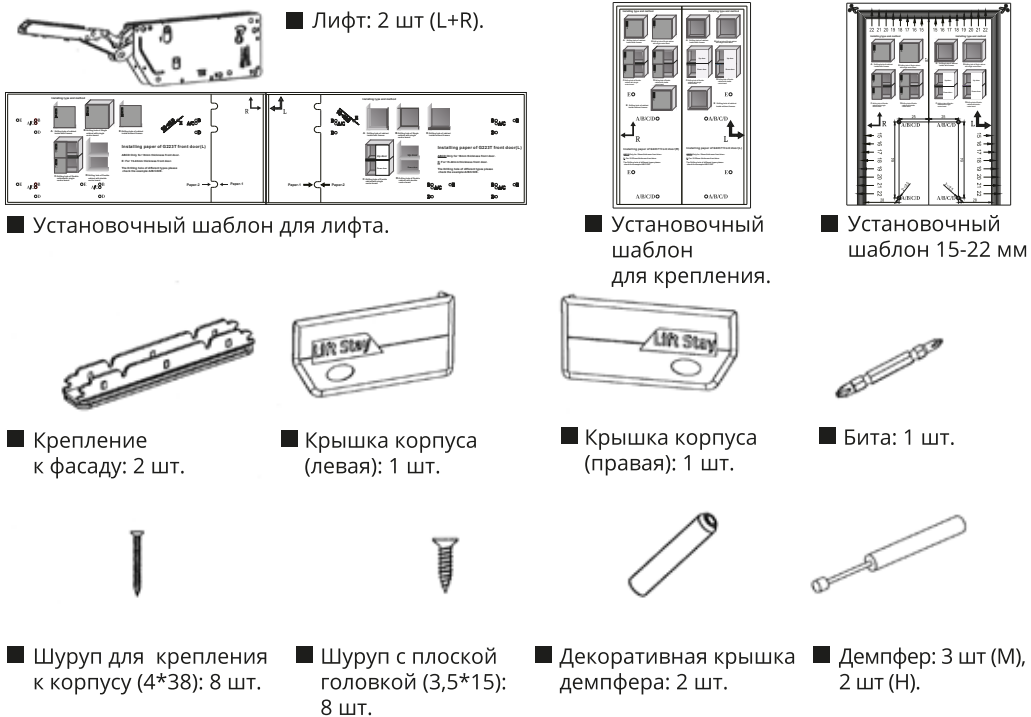






Размер установки (мм)

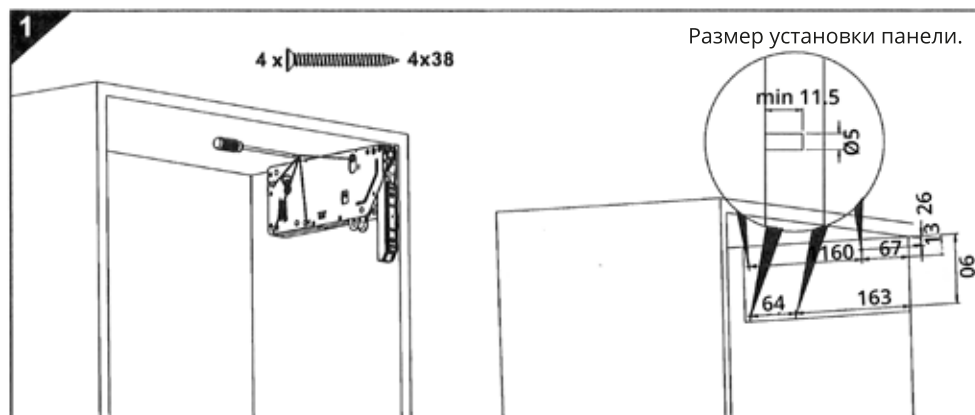



***НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УЗКУЮ АЛЮМИНИЕВУЮ РАМКУ**

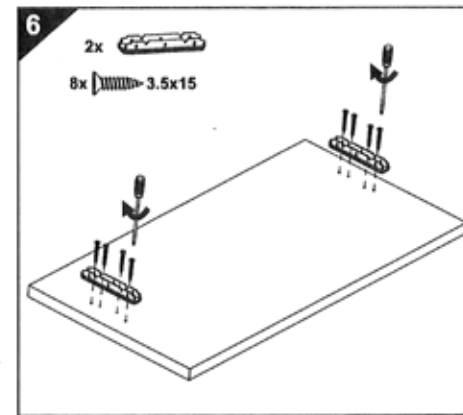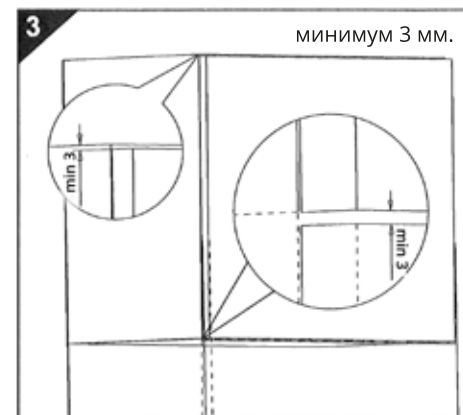

Регулировка установки

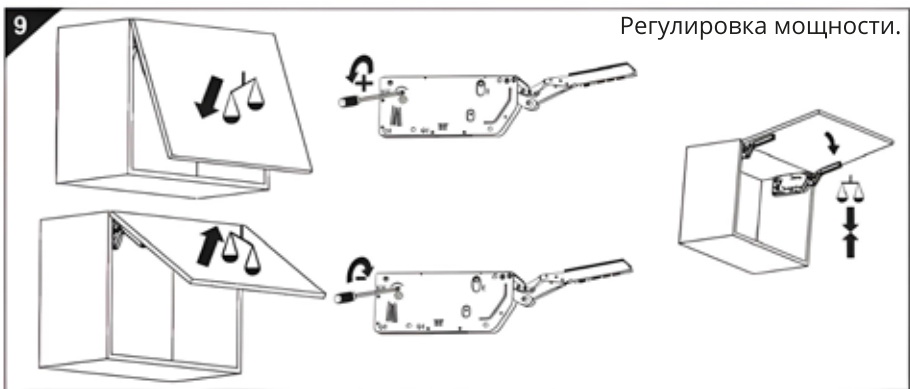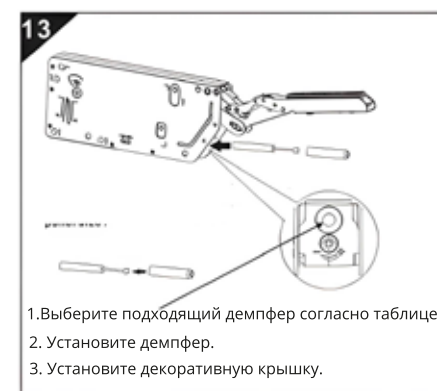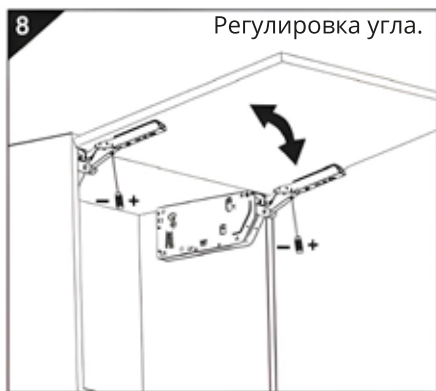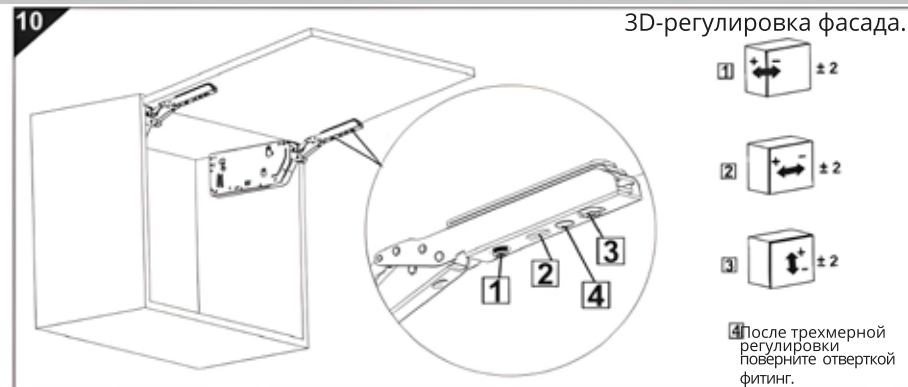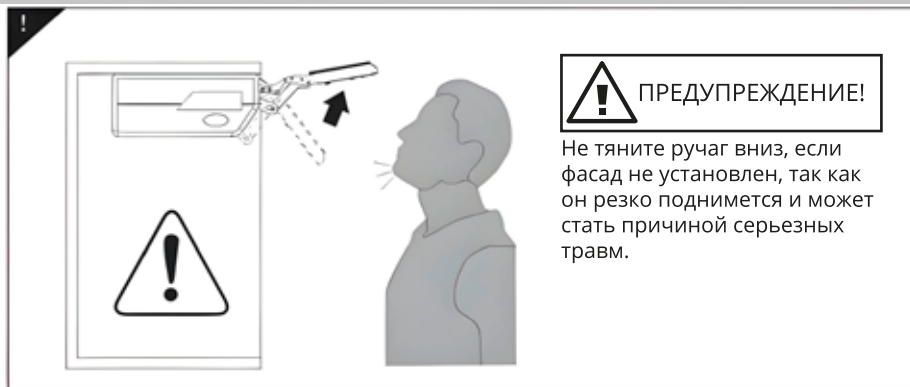

Демонтаж

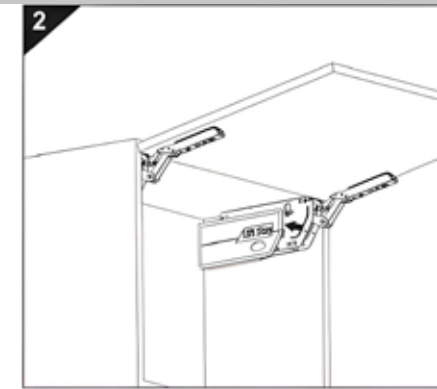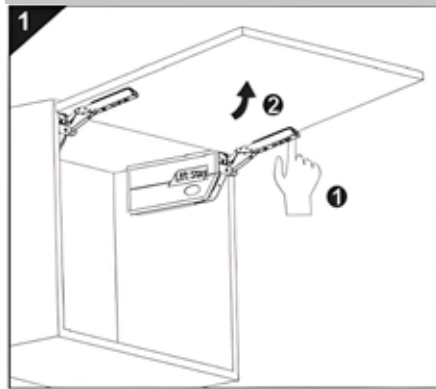

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать один дополнительный подъемник без применения силы (установить три подъемника для поддержания баланса двери).

Таблица выбора продукта для подъемной системы с доводчиком FL-FORTE (18 мм)																														
Модель: М/Н (подбирать модель следует по данной таблице)																Варианты демпфера: Q5 Q6														
LF (коэффициент мощности): LF (КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) = ВЫСОТА ФАСАДА КН ММ X (ВЕС ДВЕРИ КГ + ВЕС ДВЕРНОЙ РУЧКИ X 2):											M:2000-3600					H:3500-5800					КН350: 5.7-10.28KG					КН400: 8.75-14.5KG КН450: 7.77-12.88KG КН500: 7.0-11.6KG КН550: 6.37-10.54KG КН600: 5.83-9.66KG КН650: 5.38-8.92KG КН700: 5.0-8.28KG				
																					КН400: 5.0-9.0KG									
																					КН450: 4.44-8.0KG									
																					КН500: 4.0-7.2KG									
																					КН550: 3.63-6.54KG									
																					КН600: 3.33-6.0KG									
																					КН650: 3.0-5.533KG									
																					КН700: 2.85-5.14KG									
Ширина шкафа (плотность фасада: 720 кг / м ³) мм																Глубина шкафа ≥ 260 мм										Высота шкафа - КН (мм)				
	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350							
	M	M	M																					350						
	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5																						
				M																										
	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5							
	M		M	M	M	M	M	M	M															400						
	Q5	Q5																												
	H		Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5							
	Q6	Q6																												
	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M											450						
	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5							
	H	H	H	H	H	H	H	M																500						
	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5							
					H	H	H	H	H	H	H	M												550						
					Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6							
												H	H	H	H	H	H	M						600						
												Q5	Q6					Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6							
												Q6	Q6																	
												H	H	H	H	H	H	M						650						
												Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6							
												H	H	H	H	H	H	M						700						
												Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6	Q5	Q6							

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать один дополнительный подъемник без применения силы (установить три подъемника для поддержания баланса двери).

Таблица выбора продукта для подъемной системы с доводчиком FL-FORTE (22 мм)

Модель: М/Н (подбирать модель следует по данной таблице)

Варианты демпфера: Q5 Q6

LF (коэффициент мощности):

LF (КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) =

ВЫСОТА ФАСАДА КН ММ X (ВЕС ДВЕРИ КГ + ВЕС ДВЕРНОЙ РУЧКИ X 2):

М:2000-3600

Н:3500-5800

КН350: 5.7-10.28KG

КН400: 5.0-9.0KG

КН450: 4.44-8.0KG

КН500: 4.0-7.2KG

КН550: 3.63-6.54KG

КН600: 3.33-6.0KG

КН650: 3.0-5.53KG

КН700: 2.85-5.14KG

КН400: 8.75-14.5KG

КН450: 7.77-12.88KG

КН500: 7.0-11.6KG

КН550: 6.37-10.54KG

КН600: 5.83-9.66KG

КН650: 5.38-8.92KG

КН700: 5.0-8.28KG

Ширина шкафа (плотность фасада: 720 кг / м³) мм

Глубина шкафа ≥ 260 мм

Высота шкафа -
КН (мм)

1700	1600	1500	1400	1300	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	
М	М	М	М	М	М	М	М	М															350
Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	
Н	Н	Н	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	400
Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	450
Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
			Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	М	М	М	М	М	М	М	М	М	М	500
			Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
						Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	М	М	М	М	М	М	М	М	М	550
						Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
											Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	М	М	М	М	М	600
											Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
														Н	Н	Н	Н	М	М	М	М	М	650
														Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	
																		Н	Н	Н	Н	Н	700
																		Q6	Q6	Q6	Q6	Q6	

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать один дополнительный подъемник без применения силы (установить три подъемника для поддержания баланса двери).