



FL-FORTEPUSH Подъемный механизм Push to open

FL-FORTEPUSH-L
FL-FORTEPUSH-M
FL-FORTEPUSH-H


Список деталей




■ Лифт: 2 шт (L+R).




■ Установочный шаблон для лифта.




■ Крепление к фасаду: 2 шт.



■ Крышка корпуса (левая): 1 шт.



■ Установочный шаблон для крепления.



■ Установочный шаблон 15-22 мм



■ Крышка корпуса (правая): 1 шт.



■ Шуруп крепления к корпусу (4*38): 8 шт.



■ Шуруп с плоской головкой (3,5*15): 8 шт.







■ Бита: 1 шт.






■ Выталкиватель с магнитом: 1 шт.

Установочные размеры (мм)

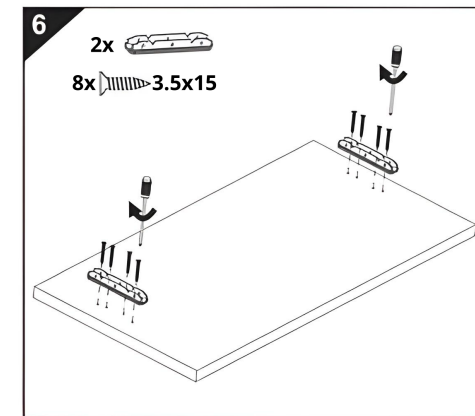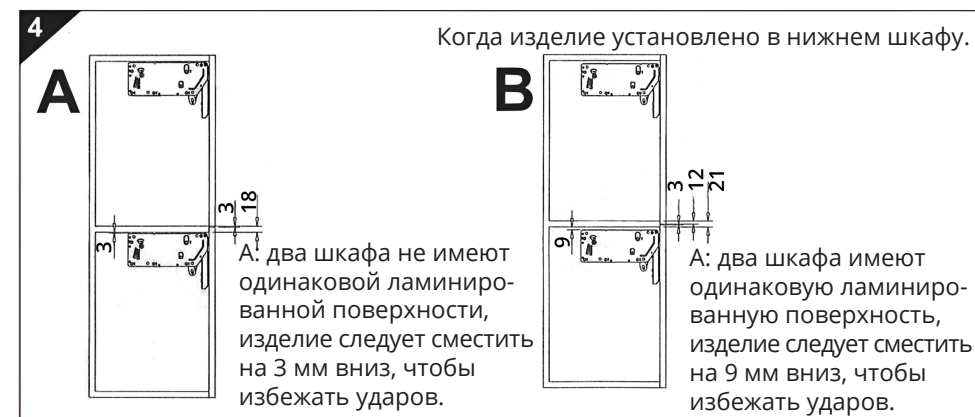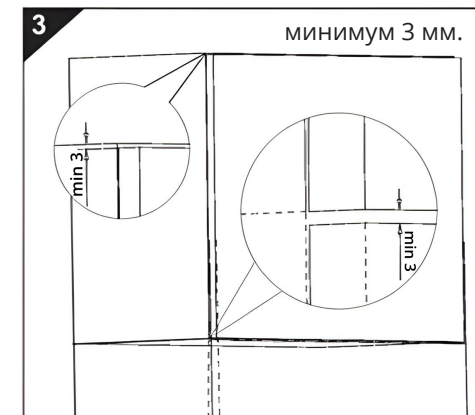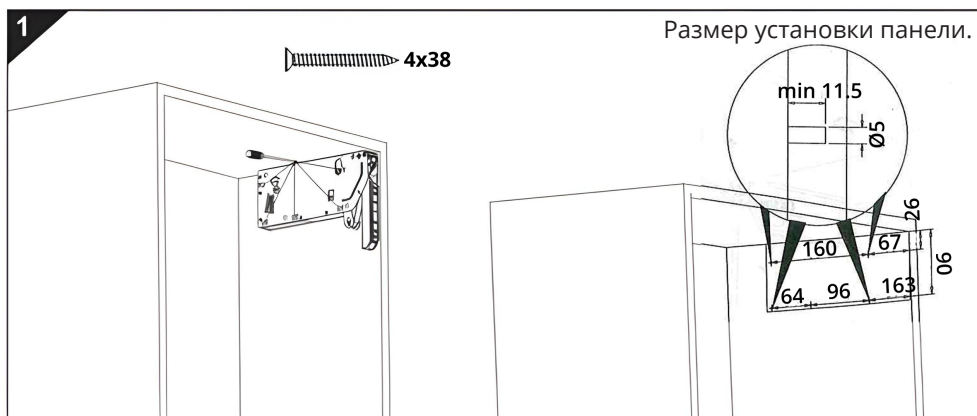

Регулировка установки

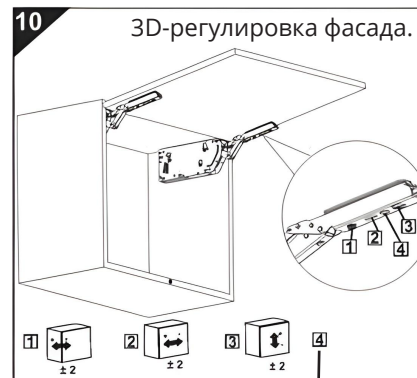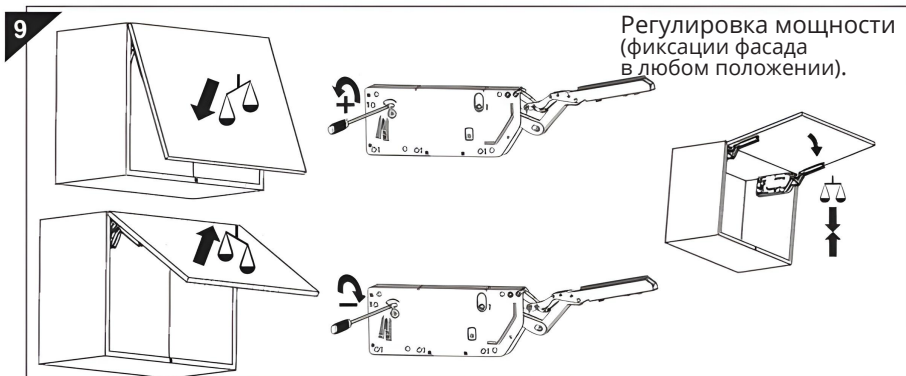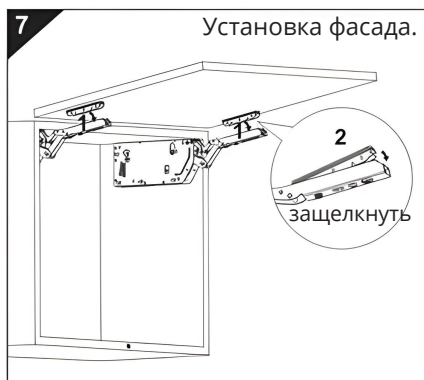

После трехмерной регулировки поверните отверткой фитинг.



Демонтаж

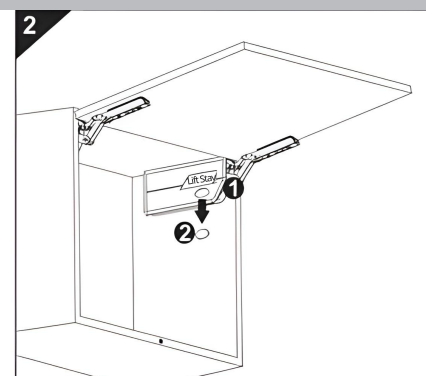
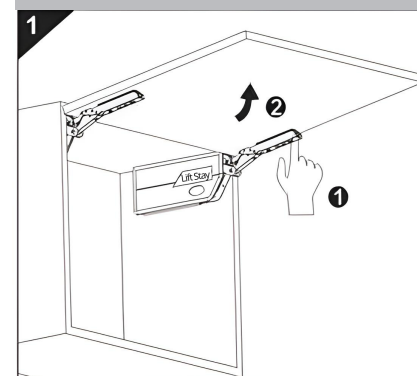


Таблица выбора продукта для подъемной системы Push-to-Open FL-Fortepush (16 мм)

Модель: L / M / H (следует подбирать по данной таблице) Глубина шкафа ≥ 260 мм

LF (коэффициент мощности):				L:400-1600			KH205: 1.9-7.8KG			M:1200-3500			KH300: 4.0-11.6KG			H:1500-6750			KH400: 3.7-16.8KG						
							KH500: 0.8-3.2KG						KH600: 2.0-5.8KG						KH700: 2.1-9.6KG						
Ширина шкафа (толщина фасада: 16 мм, плотность фасада: 720 кг/м³), мм																							Высота шкафа-KH (мм)		
			1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400		350	
			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L											205	
			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L							250
					L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		300	
			M	M	M	M	M	M																350	
									L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	400	
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M											450	
			H	H	H	H	H	H	H															500	
													L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	550	
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M									600	
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H											650	
																	L	L	L	L	L	L	L	700	
					M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					750	
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H					800	
										M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	850	
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			900	
				H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		950	
							H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	1000	
								H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	1050	

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать 1 дополнительный подъемник без применения силы (установить 3 подъемника для поддержания баланса фасада).

Модель: L / M / H (следует подбирать по данной таблице) Глубина шкафа ≥ 260 мм

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать 1 дополнительный подъемник без применения силы (установить 3 подъемника для поддержания баланса фасада).

Таблица выбора продукта
для подъемной системы Push-to-Open FL-Fortepush (22 мм)

Модель: L / M / H (следует подбирать по данной таблице) Глубина шкафа ≥ 260 мм

LF (коэффициент мощности):			L:400-1600			KH205: 1.9-7.8KG			M:1200-3500			KH300: 4.0-11.6KG			H:1500-6750			KH400: 3.7-16.8KG											
						KH500: 0.8-3.2KG						KH600: 2.0-5.8KG						KH700: 2.1-9.6KG											
Ширина шкафа (толщина фасада: 16 мм, плотность фасада: 720 кг/м³), мм																									Высота шкафа-KH (мм)				
			1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350						
			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L							205				
				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			250				
										L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	300				
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																
														L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L					
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								350				
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H															
																		L	L	L	L	L	L	L					
							M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					400				
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H												
																				L	L	L	L	L					
										M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			450				
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H									
																					L	L	L						
										M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	500				
			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H						
																M	M	M	M	M	M	M	M	M	550				
						H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H					
															M	M	M	M	H	M	M	M	M	M	600				
									H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H					
										H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	650				
													H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	700				

Если ширина шкафа ≥ 1800 мм, рекомендуется заказать 1 дополнительный подъемник без применения силы (установить 3 подъемника для поддержания баланса фасада).